



Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10, AISI 304 ou 441.
Bac inox embouti, perçage robinet de série, égouttoir nervuré.
Bord avant 50 mm rayonné, dossier rayonné 100 x 20.
Soubassement meuble, parois latérales et portes doublées, isolées.
Portes battantes * ou coulissantes suivant la dimension.
Meubles 1 porte les charnières sont montées à droite.
Intérieur rayonné, pas d'étagère intermédiaire.
Pieds ronds inox Ø 60.
6 pieds plus renfort interne au-delà de 1600 mm.

Décalage arrière de 15 mm pour une profondeur de 600 mm.
Décalage arrière de 115 mm pour une profondeur de 700 mm.

Hauteur 900 mm.


Livrée avec bonde tube surverse, siphon et Robinetterie (Mélangeur commande ¼ de tour, Débit 21L/min, Raccord flexible inox 15/21, Col de cygne 300 mm.)

Disposition Bac + Egouttoir	Plonge AVEC robinet profondeur 600 sur meuble bas			
	Long	Dimensions bac L x P	Normale Réf	Réserve lave- vais Réf
	De *500 à *800	De 400 x 400 à 500 x 400	De 332600M à 332603M	
	De 1000 à 1400	De 400 x 400 à 500 x 400	De 332604M à 332606M	
	De 1000 à 1600	De 400 x 400 à 500 x 400	De 332607M à 332636M	332809M 332836M
	De 1000 à 1600	De 400 x 400 à 500 x 400	De 332611M à 332637M	332813M 332837M
	De 1400 à 2400	De 400 x 400 à 500 x 400	De 332615M à 332640M	De 332816M à 332840M
	De 1400 à 2400	De 400 x 400 à 500 x 400	De 332619M à 332643M	De 332820M à 332843M
	De 1800 à 2400	De 400 x 400 à 500 x 400	De 332623M à 332625M	

Disposition Bac + Egouttoir	Plonge AVEC robinet profondeur 700 sur meuble bas			
	Long	Dimensions bac L x P	Normale Réf	Réserve lave- vais Réf
	De *500 à *800	De 400 x 500 à 600 x 500	De 332100M à 332103M	
	De 1000 à 1400	De 400 x 500 à 600 x 500	De 332104M à 332106M	
	De 1000 à 1600	De 400 x 500 à 600 x 500	De 332107M à 332136M	332209M 332236M
	De 1000 à 1600	De 400 x 500 à 600 x 500	De 332611M à 332637M	332213M 332237M
	De 1400 à 2400	De 400 x 500 à 600 x 500	De 332115M à 332140M	De 332216M à 332240M
	De 1400 à 2400	De 400 x 500 à 600 x 500	De 332119M à 332143M	De 332220M à 332243M
	De 1800 à 2400	De 400 x 500 à 600 x 500	De 332123M à 332125M	

***avec portes battante.**



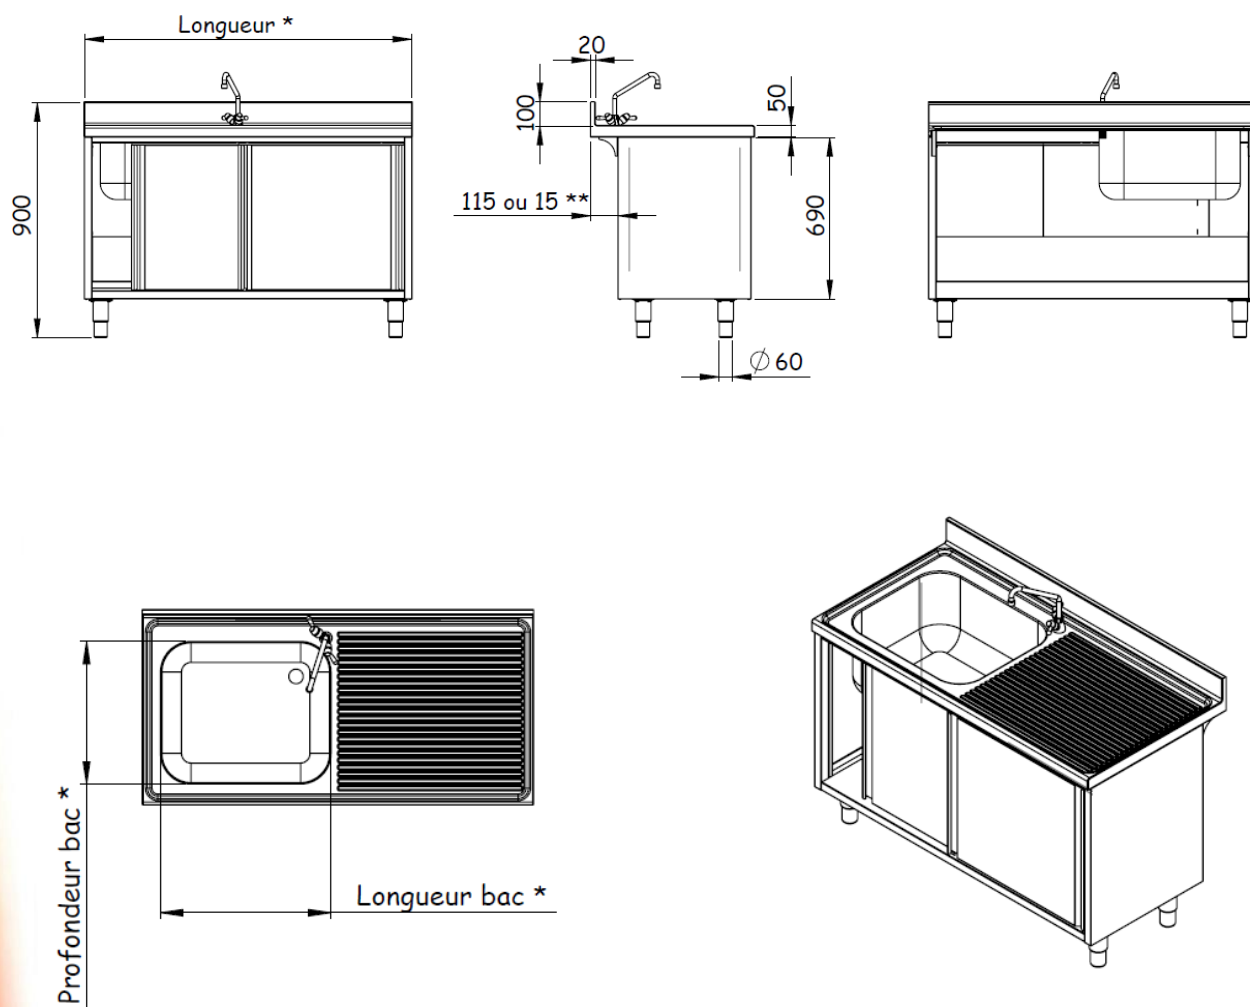

** Liste des dimensions standard sur le catalogue .*

***Décalage arrière en fonction de la profondeur.*

