




Construction entièrement réalisée en acier inox 18/10, AISI 304.

Potence tube inox Ø 38.

Plateau verre trempé épaisseur 6mm.

- avec pare-haleine droit.
- avec pare-haleine galbé 1 face.
- Ou avec pare-haleine galbé 2 faces.

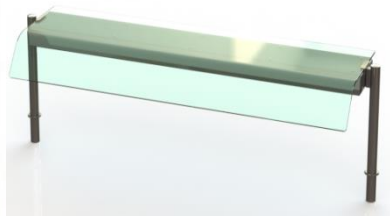


Types de présentoirs:

- neutre 1ou 2 niveaux.
- éclairant 1ou 2 niveaux.
- éclairant / chauffant 1ou 2 niveaux.



Dimensions Longueur	Présentoirs pour meubles réfrigérés				
	1 niveau		2 niveaux		
	sans éclairage	* avec éclairage	sans éclairage	* avec 1 éclairage	* avec 2 éclairages
	Réf	Réf	Réf	Réf	Réf
1300	912513	912523	912533	912543	912553
1600	912514	912524	912534	912544	912554
2000	912515	912525	912535	912545	912555
2300	912516	912526	912536	912546	912556

* Eclairage = LED 20W au ML, alimentation 230 V mono

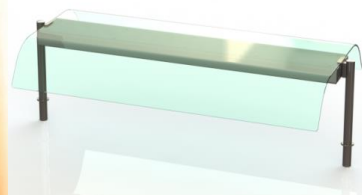

Dimensions Longueur	Présentoir pour meubles chauffants				Pare haleines vertical
	Neutre	** Avec rampes éclairantes chauffantes			
	Réf	Tension	Puissance absorbée	Réf	Réf
1000	911512	230V Mono	0,46 kw	911522	911612
1300	911513	230V Mono	0,69 kw	911523	911613
1600	911514	230V Mono	0,92 kw	911524	911614
2000	911515	230V Mono	1,15 kw	911525	911615
2300	911516	230V Mono	1,38 kw	911526	911616

** Rampe éclairant chauffante = halogène, alimentation 230 V mono



